



1

Positionering van de beugels




De positie dat je de meest buitenste beugels plaatst moet 5cm van het uiteinde van de rail verwijderd zijn. Eventuele extra beugels (bijgeleverd voor bredere jaloezieën) kunnen dan gelijkmatig over de rest van de raamruimte worden verdeeld. Markeer met een potlood het gedeelte van het raam waar de beugels worden geplaatst.

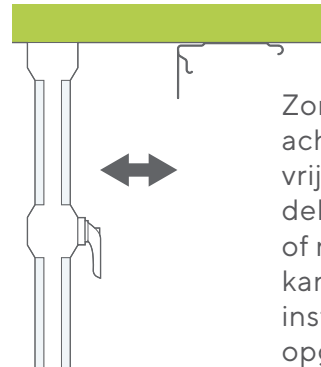

Zorg ervoor dat de achterkant van de beugel vrij is van uitstekende delen zoals raamgrepen of raamluiken. Hierdoor kan de rolgordijn na installatie correct worden opgehangen.


2

Monteren van de beugels

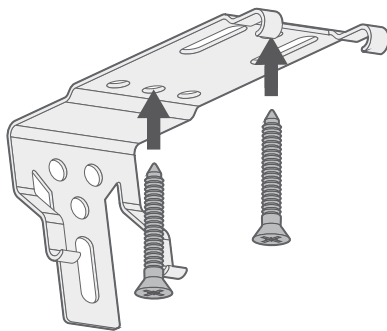

Plafondmontage:

Gebruik deze methode om de jaloezie direct onder een horizontale oppervlakte (meestal het plafond of de onderkant van het raamkozijn) te bevestigen.

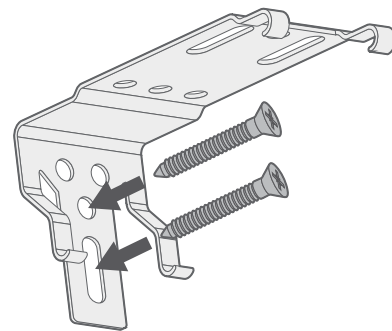

Wandmontage:


Gebruik deze methode om de jaloezie direct op een verticale oppervlakte (meestal de muur of het raamkozijn) te monteren.

3


Monteer het duo rolgordijn




Beugel
Zij
aanzicht

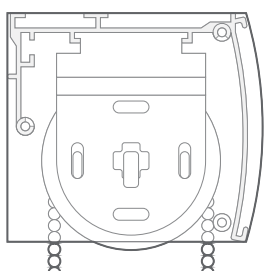

Raamdecoratie
Zij
aanzicht

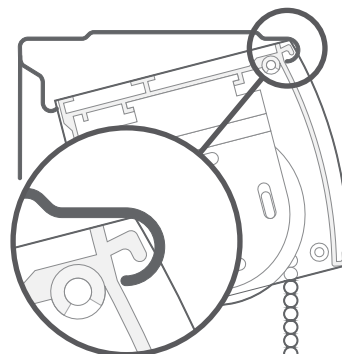

Houd de rail schuin en plaats de voorste lip van de cassette in de voorste lip van de beugel.




Draai de achterkant van de cassette omhoog tot hij op zijn plaats klikt tegen de achterste lip van de beugel.

1

Kindveiligheid


4

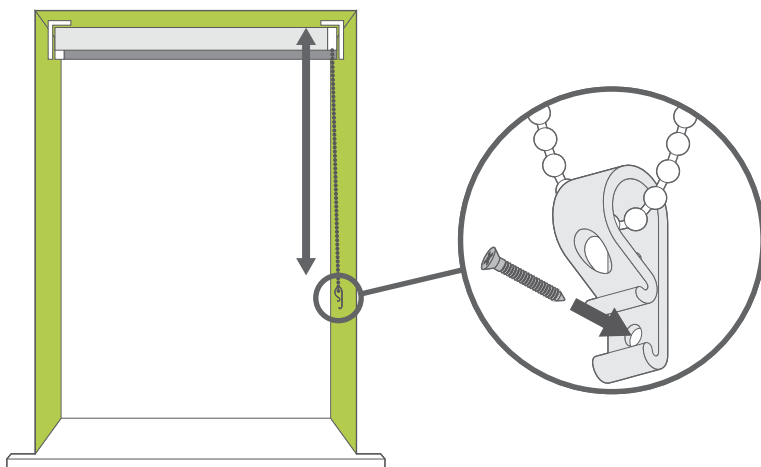

De koordhouder moet op een zo groot mogelijke afstand van het bedieningspaneel worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de slappe koorden los komen. Plaats het steunapparaat op de muur en markeer de positie van het gat met een potlood.

Bevestig het bevestigingselement met behulp van geschikte bevestigingen om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig gesloten is.

Aanvullende informatie



Om het rolgordijn op enig moment na de installatie los te maken van de beugels, duwt u stevig tegen de voorkant van de cassette om deze los te maken van de voorste lip van de beugel. Draai tegelijkertijd de voorkant van de cassette naar beneden. zal het rolgordijn loskomen van de beugel.