


1

## Positionering van de beugels




De positie dat je de meest buitenste beugels plaatst moet 5cm van het uiteinde van de rail verwijderd zijn. Eventuele extra beugels (bijgeleverd voor bredere jaloezieën) kunnen dan gelijkmatig over de rest van de raamruimte worden verdeeld. Markeer met een potlood het gedeelte van het raam waar de beugels worden geplaatst.

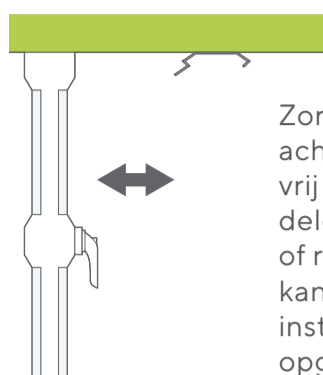

Zorg ervoor dat de achterkant van de beugel vrij is van uitstekende delen zoals raamgrepen of raamluiken. Hierdoor kan de rolgordijn na installatie correct worden opgehangen.


2

## Monteren van de beugels



### Plafondmontage:

Gebruik het enkele gat aan de bovenkant van de beugel voor bevestiging aan het plafond of de onderkant van een raamkozijn. Het uitstekende lipje moet achteraan zitten, het dichtst bij het raam.



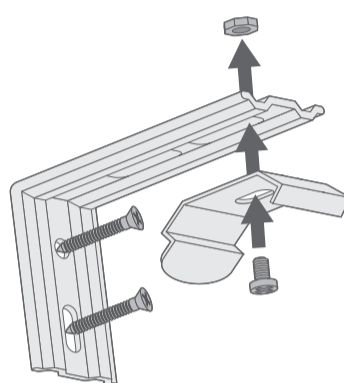


### Wandmontage:

Bevestig de beugel aan de L-vormige montageplaat. Steek twee schroeven door de achterwand om de beugels aan de oppervlakte achter het duo rolgordijn te bevestigen.

3

## Monteer het duo rolgordijn

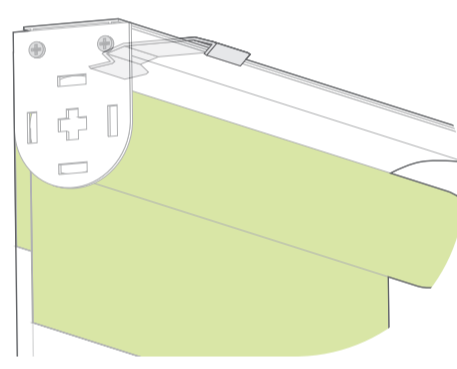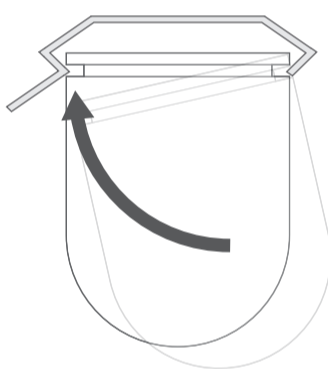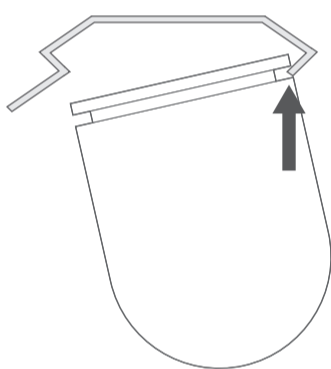


Plaats de voorste lip van de hoofd rail in de voorkant van de beugel.

Duw de achterkant van de hoofd rail naar boven om de metalen clip aan de achterkant van de beugel vast te zetten.

## Kindveiligheid


4

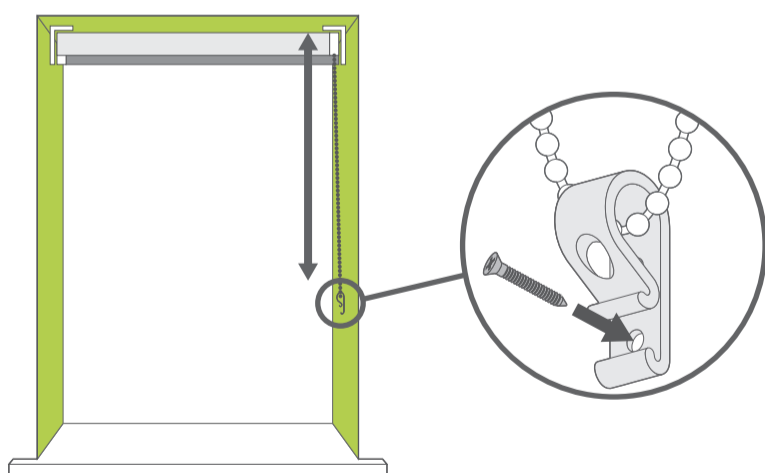

De koordhouder moet op een zo groot mogelijke afstand van het bedieningspaneel worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de slappe koorden los komen. Plaats het steunapparaat op de muur en markeer de positie van het gat met een potlood.

Bevestig het bevestigingselement met behulp van geschikte bevestigingen om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig gesloten is.

## Aanvullende informatie

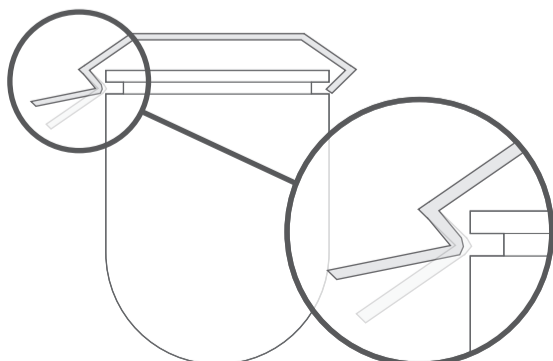

Om het duo rolgordijn uit de beugels te halen, druk je het lipje aan de achterkant van de beugel naar boven om de rail los te maken.

Breng de achterkant van de hoofd rail naar beneden. Het duo rolgordijn komt dan los van de beugel.